


**Gerätesteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle**  
**Mains appliance line socket 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve**



Gewicht / Weight 25 g



**Derzeit in Prüfung:**



**Beschreibung / Description**

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen, H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup> bis 3G1,5 mm<sup>2</sup>, ab 2 m Zuleitungslänge mindestens 3G1,0 mm<sup>2</sup>

*Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup> to 3G1,5 mm<sup>2</sup>, for lengths over 2 meters minimum 3G1,0 mm<sup>2</sup>*


Abgewinkelte Kabeleinführung rechts

*Right angled cable entry*

**Technische Daten / Specifications**

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	IEC 60320-1, DIN EN 60320-3 Normblatt C13
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 38
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6
Schutzart / Degree of protection	IP20

**Abmessungen / Dimensions**

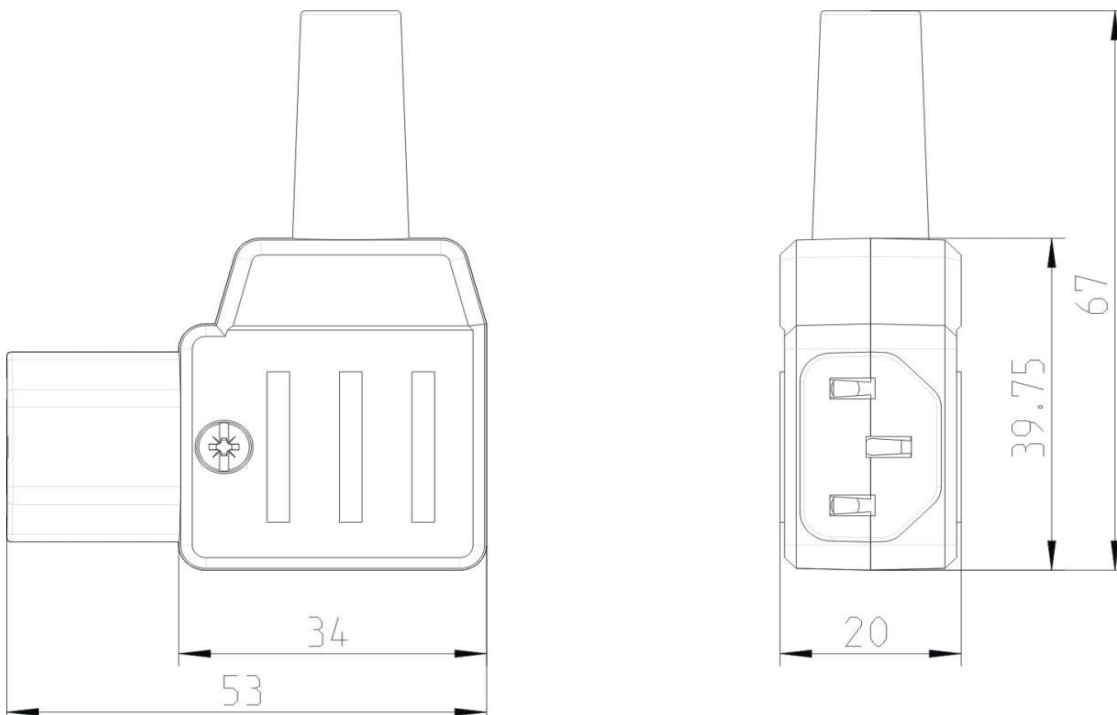

**Abisolierung / Wire stripping :**

**N** 25 mm      **L** 35 mm      **PE** 50 mm

Revision: B  
vom 22.01.2019