


Geräteanschlusstecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle
Plug connector 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve



Gewicht / Weight 26 g



Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen, H05VV-F 3G0,75 mm² und 3G1,0 mm², ab 2 m Zuleitungslänge mindestens 3G1,0 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm² and 3G1,0 mm², for lengths over 2 meters minimum 3G1,0 mm²



Abgewinkelte Kabeleinführung rechts

Right angled cable entry

Technische Daten / Specifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage | 250 V~ |
| Nennstrom / Rated current | 10 A |
| Bauart / According to | DIN EN 60320-1, DIN EN 60320-3 |
| Anschlüsse / Type of terminals | Schraubanschluss / Screw terminals |
| Kontakte / Material of terminals | CuZn 39, Fe |
| Kontaktträger / Carrying parts | Polyamid 6 / Polyamide 6 |
| Gehäuse / Cover | Polyamid 6 / Polyamide 6 |
| Schutzart / Degree of protection | IP20 |

Abmessungen / Dimensions

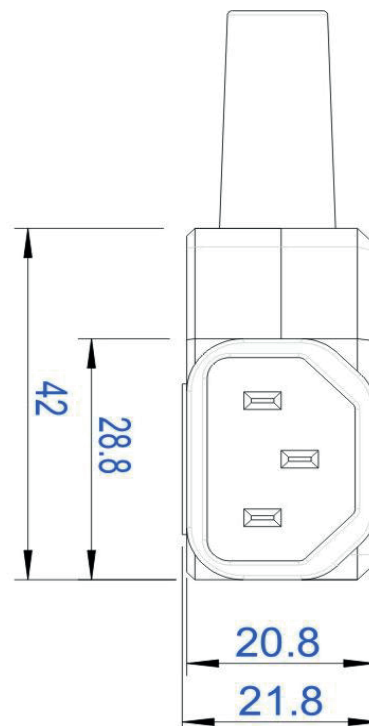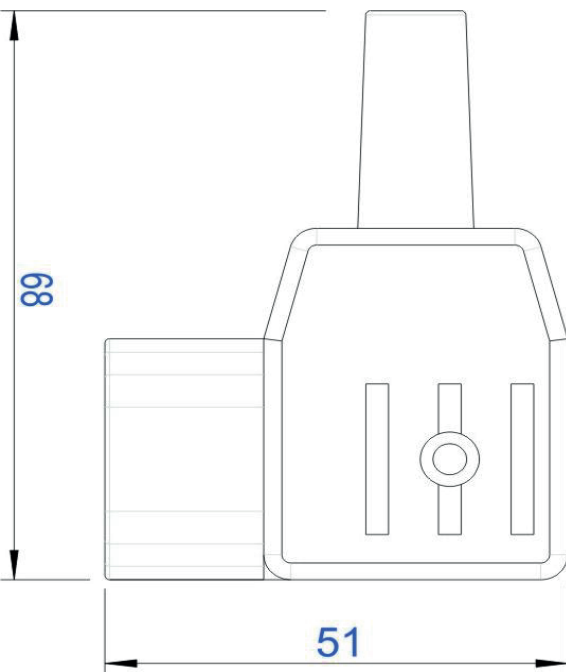

Abisolierung / Wire stripping :

N 35 mm

L 35 mm

PE 65 mm

Revision: B
vom 29.01.2019