

**Gerätesteckdose 155°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle**  
**Connector 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve**



**Derzeit in Prüfung:**



**C21**



Gewicht / Weight 34 g

**Beschreibung / Description**




Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen, H05RR-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> und 3G1,5 mm<sup>2</sup>, ab 2 m Zuleitungslänge nur 3G1,5 mm<sup>2</sup>  
 Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup> VDE-genehmigt.

*Rewireable, for supply line H05RR-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> and 3G1,5 mm<sup>2</sup>, for cord lengths over 2 meters only 3G1,5 mm<sup>2</sup>  
 Cross section 2,5 mm<sup>2</sup> approved by VDE.*

**Technische Daten / Specifications**

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, DIN EN 60320-3, Normblatt C21
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6
Schutzart / Degree of protection	IP20

**Abmessungen / Dimensions**

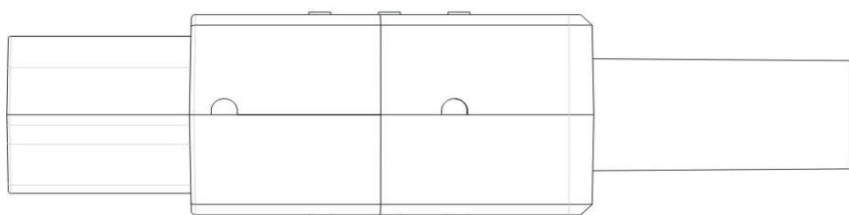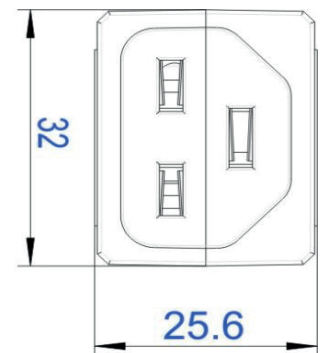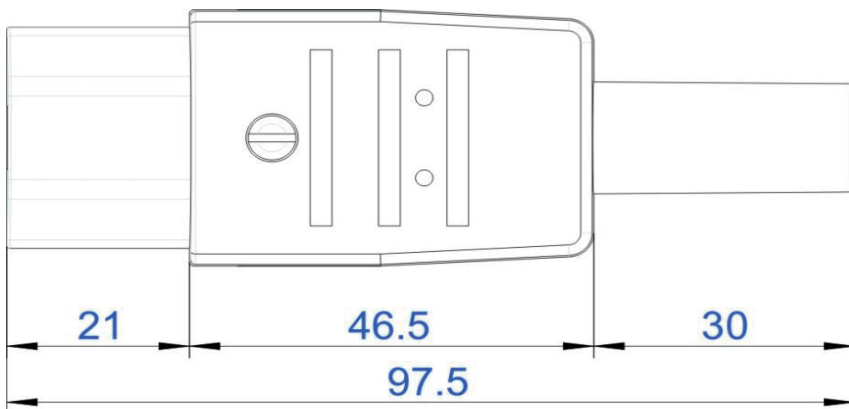

**Abisolierung / Wire stripping:** N 20 mm L 20 mm PE 20 mm

Revision: A  
 vom 21.01.2019