

**Geräteanschlussstecker 70°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutzülle**  
**Plug connector 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve**


Gewicht / Weight 36 g

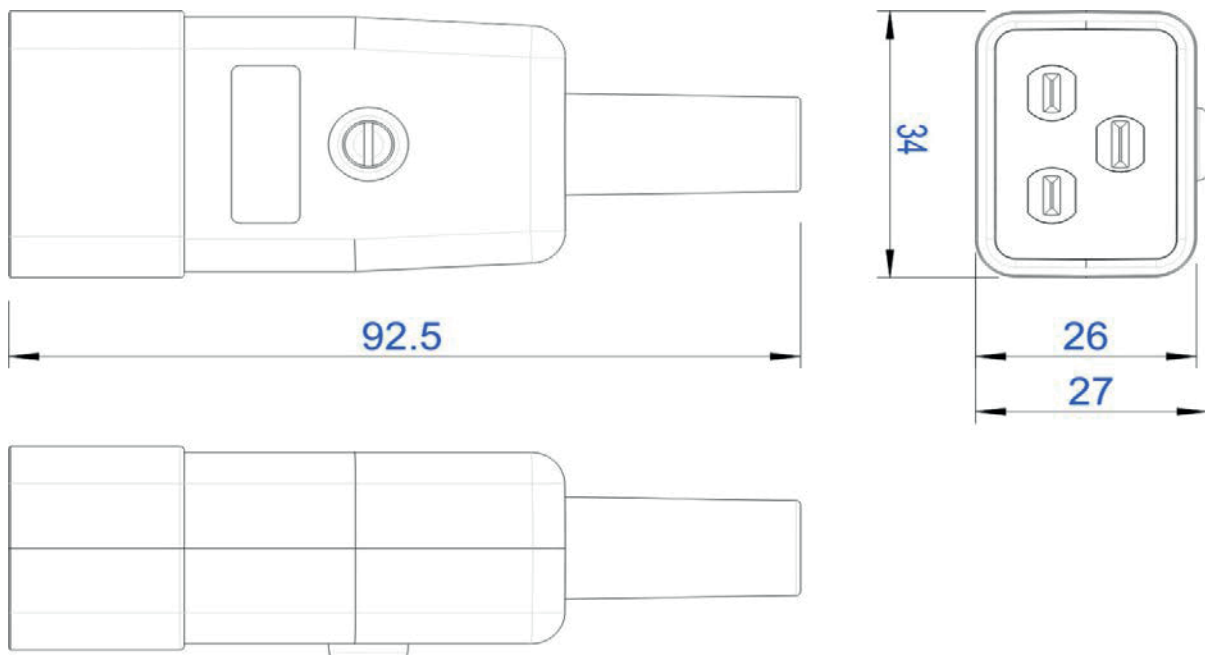

**Beschreibung / Description**

 Wiederanschießbare Ausführung für flexible Leistungen H05VV-F 3G1,0 mm<sup>2</sup>, 3G1,5 mm<sup>2</sup> und 3G2,5 mm<sup>2</sup> \*

 Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm<sup>2</sup>, 3G1,5 mm<sup>2</sup> and 3G2,5 mm<sup>2</sup> \*

**Technische Daten / Specifications**

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt I
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 39
Kontakträger / Carrying parts	Polyamid 6 V0 / Polyamide 6 V0
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

**Abmessungen / Dimensions**

 \* geeignet für 2,5 mm<sup>2</sup> auf Grund interner Prüfung (gemäß DIN EN 60999-1)

 \* suitable for 2,5 mm<sup>2</sup> due to internal check (in accordance with DIN EN 60999-1)

<b>Abisolierung / Wire stripping :</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>PE</b>
	35 mm	35 mm	45 mm