

Gerätesteckdose 70°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle, abgewinkelte Leitungseinführung
 Connector 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve, angled cable entry



C19


 Gewicht
 / Weight

36 g



Beschreibung / Description

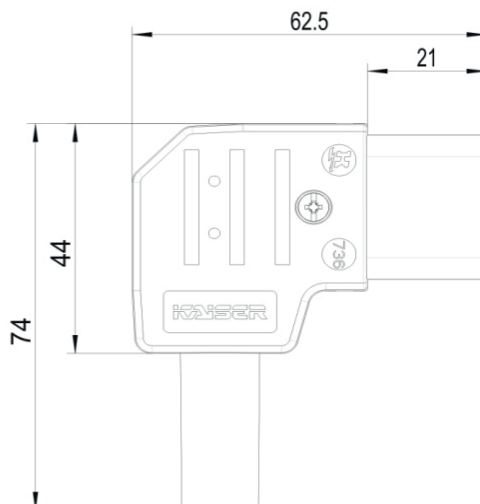
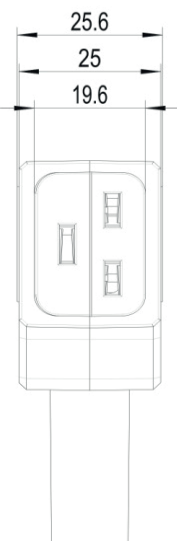
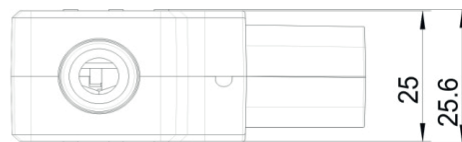
Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen, H05VV-F 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm², ab 2 m Zuleitungslänge nur 3G1,5 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm² and 3G1,5 mm², for lengths over 2 meters only 3G1,5 mm²

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C 19
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimensions


Abisolierung / Wire stripping :
N
 30 mm

L
 45 mm

PE
 45 mm