

Stecker mit seitlichem Schutzkontakt und zweitem Schutzkontaktsystem
Plug with earthing contact and additional earthing contact system


34 g


Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm², 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm²

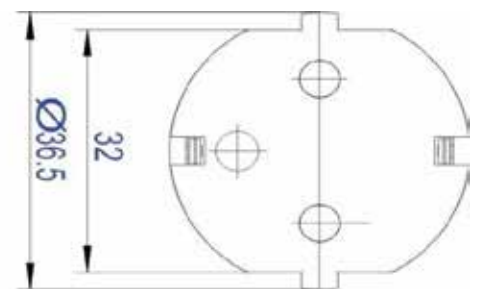
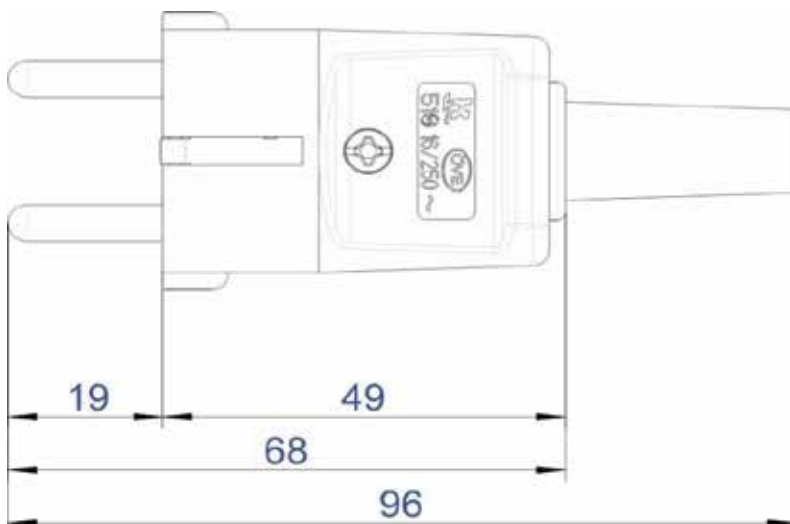
Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm², 3G1,0 mm² and 3G1,5 mm²

Wahlweise mit und ohne Knickschutztülle

With or without strain relieve sleeve available

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN 49 441 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene

Abmessungen / Dimensions

Abisolierung / Wire stripping :
N
40 mm

L
40 mm

PE
30 mm