

Kupplungsdose mit seitlichem Schutzkontakt und Knickschutztülle
Portable socket-outlet with earthing contact and strain relief sleeve


43 g

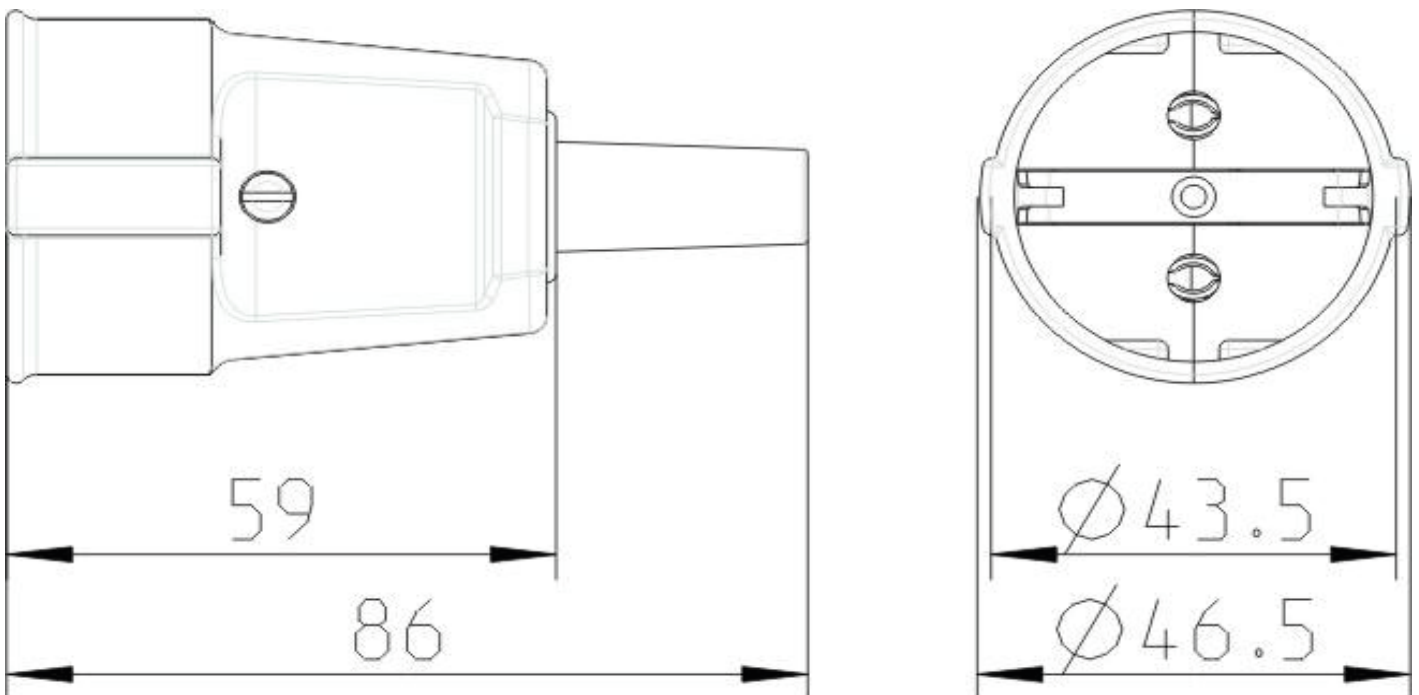

Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung, für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm². 3G1,5 mm² VDE-geprüft.

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm² and 3G1,5 mm². 3G1,5 mm² tested by VDE.

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN 49 440 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 36, CuZn 37, Fe
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene

Abmessungen / Dimensions

Abisolierung / Wire stripping :
N
 25 mm

L
 25 mm

PE
 35 mm