

Gerätesteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztüle
Connector 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve


Gewicht / Weight 28 g


Derzeit in Prüfung:

Beschreibung / Description

 Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm² - 3G1,5 mm², ab 2 m Zuleitungslänge mindestens 3G1,0 mm²

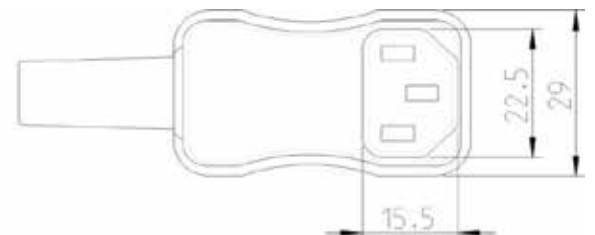

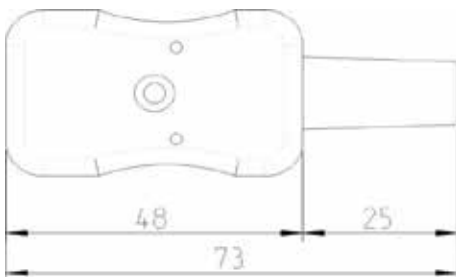
 Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm² to 3G1,5 mm², for lengths over 2 meters minimum 3G1,0 mm²

Nach unten abgewinkelte Kabeleinführung

Down angled cable entry

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	IEC 60320-1, DIN EN 60320-3 Normblatt C13
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontakträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

Abisolierung / Wire stripping :
N
25 mm

L
25 mm

PE
40 mm

 Revision: B
vom 22.01.2019