

Geräteanschlussstecker 70°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle
Plug connector 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve



Gewicht / Weight 36 g



Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leistungen H05VV-F 3G1,0 mm², 3G1,5 mm² und 3G2,5 mm² *

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm², 3G1,5 mm² and 3G2,5 mm² *

Technische Daten / Specifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage | 250 V~ |
| Nennstrom / Rated current | 16 A |
| Bauart / According to | DIN EN 60320-1, Normblatt I |
| Anschlüsse / Type of terminals | Schraubanschluss / Screw terminals |
| Kontakte / Material of terminals | CuZn 37 / CuZn 39 |
| Kontakträger / Carrying parts | Polyamid 6 V0 / Polyamide 6 V0 |
| Gehäuse / Cover | Polyamid 6 / Polyamide 6 |

Abmessungen / Dimensions

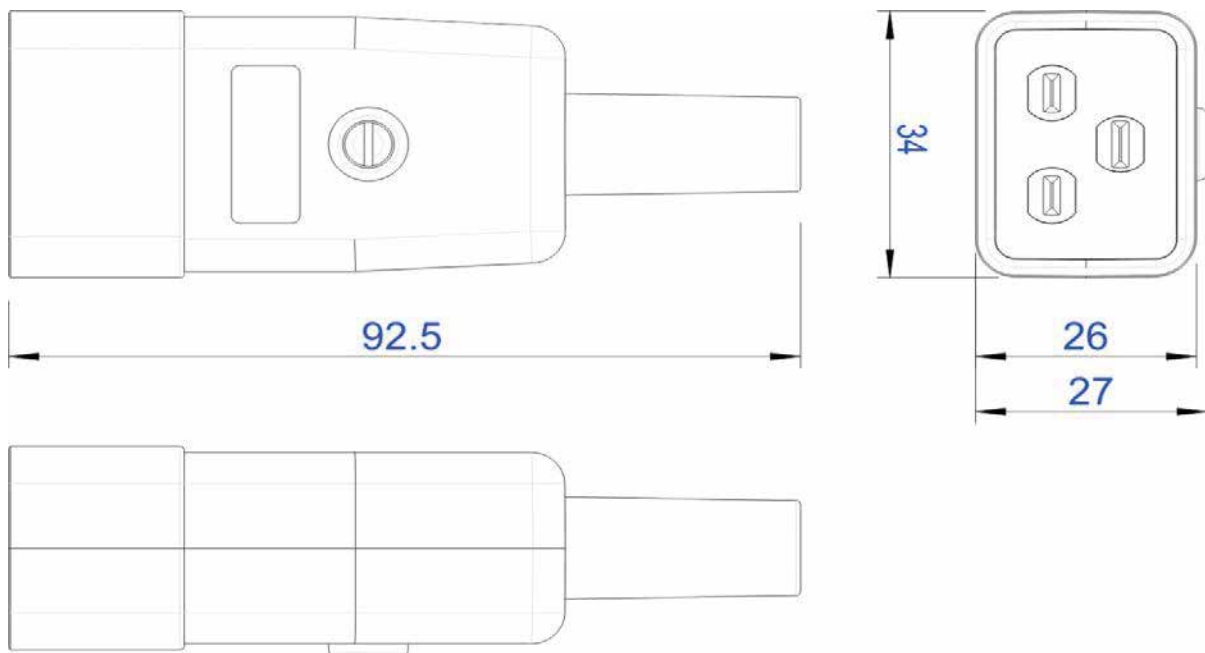

* geeignet für 2,5 mm² auf Grund interner Prüfung (gemäß DIN EN 60999-1)

* suitable for 2,5 mm² due to internal check (in accordance with DIN EN 60999-1)

Abisolierung / Wire stripping :

| | | |
|----------|----------|-----------|
| N | L | PE |
| 35 mm | 35 mm | 45 mm |