

Gerätesteckdose 70°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle, abgewinkelte Leitungseinführung  
 Connector 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve, angled cable entry



C19



Gewicht / Weight 36 g



### Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen, H05VV-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> und 3G1,5 mm<sup>2</sup>, ab 2 m Zuleitungslänge nur 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> and 3G1,5 mm<sup>2</sup>, for lengths over 2 meters only 3G1,5 mm<sup>2</sup>

### Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C 19
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

### Abmessungen / Dimensions

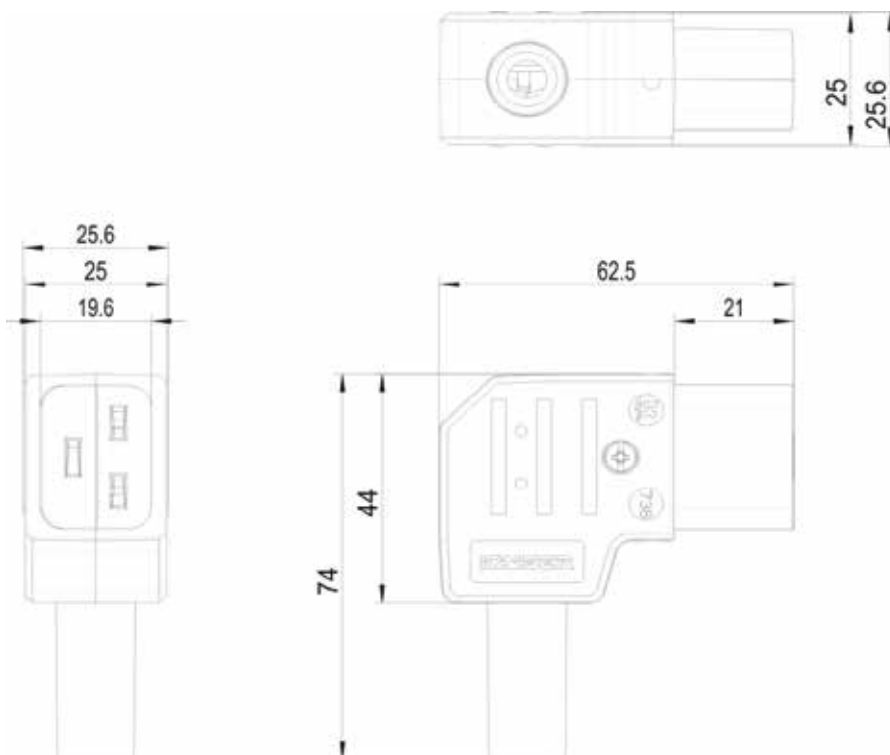

Abisolierung / Wire stripping:

<b>N</b>	<b>L</b>	<b>PE</b>
30 mm	45 mm	45 mm